


A100

一体型 3°

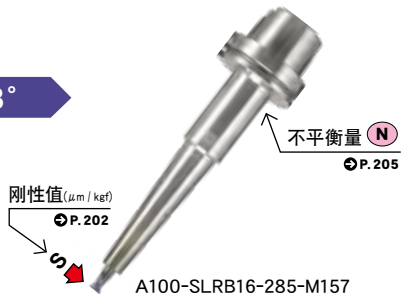

A100-SLRB16-285-M157

一体型 CURVE



A100-SLRA12-225 cv

Fig. 1




Fig. 2


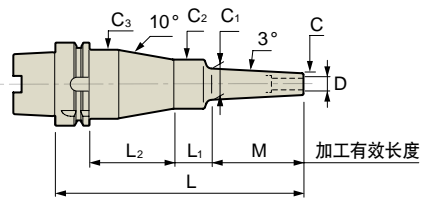


Fig. 3

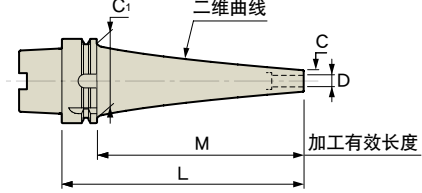

■标准附属品
●冷却导管(固定式) →P.186

■备考
●可对应可动式冷却导管 →P.186

■注意事项
●刀具安装: 插入刀具时, 请务必将刀具插入比安全记号更深的位置。








HEATROBO电磁 1200S (HRD-01S-230AS) 电磁式加热器对应表

[○] 可加热 [×] 不可加热
[▲] 垫高加热器后可进行加热 →P.201

CV: 曲线

壁厚

型号	Fig.	φD	φC	t	L	M	L1	L2	φC1	φC2	φC3	H	h	Kg	N	S	缩略图
A100-SLSA3-110-M 42	1	3	6	1.5	110	42	39	—	10.4	26	—	9	80	2.2	19.8	9.4	1
-135-M 67					135	67			13				105	2.3	20.9	15.1	4
-140-M 42					140	42	69		10.4				110		19.9	10.1	2
-165-M 67					165	67			13	25			136	2.2	21	16	5
-M 97						97	39		16.2	26			135	2.3	22.2	21	7
-170-M 42	2				170	42	33	66	10.4		40		140	2.6	20.2	10	3
-195-M 67					195	67			13				165		21.3	15.9	6
-M 97	1					97	69	—	16.2	25	—		166	2.3	22.3	22.5	8
-225-M 97	2				225		33	66		26	40		195	2.7	22.6	22.2	9
-SLRA3- 90-M 22	1	3	7.5	2.25	90	22	39	—	9.8	26	—	9	60	2.2	20.2	2.9	10
-110-M 42					110	42			11.9				80		20.6	5.5	13
-120-M 22					120	22	69		9.8	25			91		20.3	3.3	11
-135-M 67					135	67	39		14.5	26			105	2.3	21.4	9	16
-140-M 42					140	42	69		11.9				110		20.7	6.1	14
-150-M 22	2				150	22	33	66	9.8		40		120	2.6	20.6	3.2	12
-165-M 67	1				165	67	69	—	14.5	25	—		136		21.5	10.1	17
-M 97						97	39		17.7					2.2	22.4	13.1	19
-170-M 42	2				170	42	33	66	11.9	26	40		140	2.6	21	6	15
-195-M 67					195	67			14.5				165		21.8	9.9	18
-M 97	1					97	69	—	17.7		—			2.4	22.5	14.7	20
-M127						127	39		20.8	36					24.5	15.8	22
-225-M 97	2				225	97	33	66	17.7	26	40		195	2.7	22.8	14.4	21
-M127	1					127	69	—	20.8	36	—			2.6	24.6	16.4	23
-255-M127	2				255		30	69					226	3	24.9	16.6	24

型号	Fig.	φD	φC	t	L	M	L ₁	L ₂	φC ₁	φC ₂	φC ₃	H	h	Kg	N	S	缩略图	特点
A100-SLFB3-  90-M 22 -110-M 42 -120-M 22 -135-M 67 -140-M 42 -150-M 22 -165-M 67 -170-M 42 -195-M 67	1	3	9.5	3.25	90	22	39	—	11.8	26	—	9	60	2.2	19.8	1.9		25
					110	42			13.9				80	2.3	20.3	3.3		28
					120	22	69		11.8				90		19.9	2.3		26
					135	67	39		16.5				105		21.4	5.5		31
					140	42	69		13.9	25			111	2.2	20.4	4.1		29
		2			150	22	33	66	11.8	26	40		120	2.6	20.2	2.3		27
		1			165	67	69	—	16.5	25	—		136	2.3	21.5	6.7		32
		2			170	42	33	66	13.9	26	40		140	2.6	20.7	3.9		30
					195	67			16.5				165		21.8	6.3		33
	A100-SLSA4- 110-M 42 -135-M 67 -140-M 42 -165-M 67 -M 97 -170-M 42 -195-M 67 -M 97 -225-M 97	1	4	7	1.5	110	42	39	—	11.4	25	—	12	81	2.1	21	7.2	
					135	67			14				106	2.2		11.8		37
					140	42	69		11.4				111		21.1	8		35
					165	67			14				136	2.3		13.1		38
						97	39		17.2	26			135		22.4	16.9		40
		2			170	42	33	66	11.4		40		140	2.6	21.4	8		36
					195	67			14	25	39		166			12.9		39
		1				97	69	—	17.2		—			2.3	22.5	18.7		41
		2			225		33	66			39		196	2.6	22.8	18.3		42
-SLRA4- 90-M 22 -110-M 42 -120-M 22 -135-M 67 -140-M 42 -150-M 22 -165-M 67 -M 97 -170-M 42 -195-M 67 -M 97 -M127 -225-M 97 -M127 -255-M127		1	4	10	3	90	22	39	—	12.3	25	—	12	61	2.1	20.3	1.8	
					110	42			14.4				81	2.2	21	3.2		46
					120	22	69		12.3				91		20.4	2.3		44
					135	67	39		17				106		22	5.3		49
					140	42	69		14.4				111		21.1	4		47
		2			150	22	33	66	12.3	26	40		120	2.6	20.7	2.2		45
		1			165	67	69	—	17		—		135	2.4	22.1	6.3		50
						97	39		20.2	25			136	2.2	23.5	8		52
		2			170	42	33	66	14.4		39		141	2.6	21.4	3.8		48
					195	67			17				166		22.5	6.3		51
		1				97	69	—	20.2	26	—		165	2.4	23.5	9.5		53
					127	39			23.3	32			166		26.7	9.6		55
		2			225	97	33	66	20.2	26	40		195	2.7	23.9	9.2		54
		1				127	69	—	23.3	32	—		196	2.6	26.8	10.7		56
		2			255		30	69			46		226	3	27.2	10.4		57
-SLFB4-  90-M 22 -110-M 42 -120-M 22 -135-M 67 -140-M 42 -150-M 22 -165-M 67 -170-M 42 -195-M 67	1	4	12	4	90	22	39	—	14.3	25	—	12	61	2.1	20.1	1.4		58
					110	42			16.4	26			80	2.3	20.8	2.3		61
					120	22	69		14.3	25			91	2.2	20.2	1.9		59
					135	67	39		19	26			105	2.3	22	3.7		64
					140	42	69		16.4	25			111		20.8	3.1		62
		2			150	22	33	66	14.3		39		121	2.6	20.5	1.8		60
		1			165	67	69	—	19	26	—		135	2.4	22.1	4.7		65
		2			170	42	33	66	16.4	25	39		141	2.6	21.2	2.9		63
					195	67			19				166		22.4	4.7		66
	-SLSA4- 165 CV -195 CV -225 CV -255 CV -285 CV -315 CV -345 CV	3	4	7	1.5	165	136	—	—	85	—	—	12	133	3.4	29	2.5	
					195	166							163	3.7	30.6	3.3		68
					225	196							196	4.3	33	3.8		69
					255	226							226	4.4	34.1	5.6		70
					285	256							256	4.6	35.5	7.6		71
					315	286							286	4.9	37.1	9.8		72
					345	316							316	5.2	38.8	12.4		73

特点

加热装置

一体型 3°
一体型 CURVE

一体型系列

2 体型系列

UNO

强力型 热压力棒

Z

直柄延长杆


相关商品

周边机器



参考资料



规格图



型号	Fig.	φD	φC	t	L	M	L ₁	L ₂	φC ₁	φC ₂	φC ₃	H	h	Kg	N	S		
A100-SLSA6-110-M 42	1	6	9	1.5	110	42	39	—	13.4	25	—	18	81	2.1	21.3	4.9	▲	74
-135-M 67					135	67			16				106	2.2	22.8	8.2		77
-140-M 42					140	42	69		13.4				111		21.4	5.8		75
-165-M 67					165	67			16				136	2.3	22.9	9.5		78
-M 97						97	39		19.2	32					25.3	11.1		80
-170-M 42	2				170	42	33	66	13.4	25	39		141	2.6	21.7	5.6		76
-195-M 67					195	67			16				166		23.2	9.3		79
-M 97	1					97	69	—	19.2	32	—			2.4	25.4	11.9		81
-225-M 97	2				225		30	69			46		196	2.9	25.7	11.7		82
-SLSB6-110-M 42	1	6	10	2	110	42	39	—	14.4	25	—	18	81	2.1	22.2	3.8	○	83
-135-M 67					135	67			17				106	2.2	24.3	6.3		86
-140-M 42					140	42	69		14.4				111	2.2	22.3	4.7		84
-165-M 67					165	67			17				136	2.3	24.4	7.7		87
-M 97						97	39		20.2	32					27.3	8.6		89
-170-M 42	2				170	42	33	66	14.4	26	40		140	2.6	22.6	4.6		85
-195-M 67					195	67			17	25	39		166		24.7	7.4		88
-M 97	1					97	69	—	20.2	36	—		165		27.4	9.5		90
-M127						127	39		23.3	32			166	2.4	29.8	11.3		92
-225-M 97	2				225	97	30	69	20.2		46		196	2.9	27.8	9.2		91
-M127	1					127	69	—	23.3		—			2.5	29.9	12.4		93
-M157						157	39		26.5						32.3	13.6		95
-255-M127	2				255	127	30	69	23.3		46		226	3	30.3	12.1	▲	94
-M157	1					157	69	—	26.5		—			2.6	32.4	15.1		96
-285-M157	2				285		30	69			46		256	3.1	32.8	14.6		97
-SLRB6- 90-M 22	1	6	14	4	90	22	39	—	16.3	32	—	18	61	2.2	21.1	1	○	98
-110-M 42					110	42			18.4				81	2.3	22.8	1.6		101
-120-M 22					120	22	69		16.3				91	2.4	21.3	1.2		99
-135-M 67					135	67	39		21				106	2.3	24.9	2.7		104
-140-M 42					140	42	69		18.4				111	2.4	22.9	2		102
-150-M 22	2				150	22	30	69	16.3		46		121	2.8	21.6	1.2		100
-165-M 67	1				165	67	69	—	21		—		136	2.5	25	3.2		105
-170-M 42	2				170	42	30	69	18.4		46		141	2.9	23.3	1.9		103
-195-M 67					195	67			21				166		25.3	3.1		106
-SLFB6- 90-M 22	1	6	14	4	90	22	39	—	16.3	32	—	18	61	2.2	21.1	1	○	107
 -110-M 42					110	42			18.4				81	2.3	22.8	1.6		110
-120-M 22					120	22	69		16.3				91	2.4	21.3	1.2		108
-135-M 67					135	67	39		21	36			105		24.9	2.6		113
-140-M 42					140	42	69		18.4	32			111		22.9	2		111
-150-M 22	2				150	22	30	69	16.3		46		121	2.8	21.6	1.2		109
-165-M 67	1				165	67	69	—	21		—		136	2.5	25	3.2		114
-170-M 42	2				170	42	30	69	18.4		46		141	2.9	23.3	1.9		112
-195-M 67					195	67			21				166		25.3	3.1		115
-SLSA6-165 CV	3	6	9	1.5	165	136	—	—	85	—	—	18	136	3.3	28.8	2.1	○	116
-195 CV					195	166							166	4	32	2.3		117
-225 CV					225	196							196	4.1	32.4	3.6		118
-255 CV					255	226							226	4.8	35.9	3.9		119
-285 CV					285	256							256	5	37.4	5.2	▲	120
-315 CV					315	286							286	5.3	38.9	6.8		121
-345 CV					345	316							316	5.6	40.3	8.7		122

特点
加热装置
一体型 3"
一体型 CURVE
一体型系列
2 体型系列
UNO
强力型 热媒刀磨
Z
直柄延长杆
相关商品
周边机器
参考资料

型号	Fig.	φD	φC	t	L	M	L ₁	L ₂	φC ₁	φC ₂	φC ₃	H	h	Kg	N	S	规格图	
A100-SLSA8-110-M 42	1	8	11	1.5	110	42	39	—	15.4	36	—	24	80	2.3	23.2	3.2	○	123
-135-M 67					135	67			18	32			106		25.8	5.5	○	126
-140-M 42					140	42	69		15.4	36			110	2.5	23.4	3.5	○	124
-165-M 67					165	67			18				135		26	5.8	○	127
-M 97						97	39		21.2	32			136	2.3	29	8.1	○	129
-170-M 42	2				170	42	28	71	15.4	36	50		140	3.1	23.7	3.4	○	125
-195-M 67					195	67	30	69	18	32	46		166	2.9	26.3	5.9	○	128
-M 97	1					97	69	—	21.2		—			2.5	29.1	8.9	○	130
-225-M 97	2				225		28	71		36	50		195	3.2	29.5	8.3	○	131
-SLSB8-110-M 42	1	8	13	2.5	110	42	39	—	17.4	32	—	24	81	2.2	24.3	2.1	○	132
-135-M 67					135	67			20				106	2.3	27.5	3.6	○	135
-140-M 42					140	42	69		17.4				111	2.4	24.5	2.6	○	133
-165-M 67					165	67			20				136		27.7	4.2	○	136
-M 97						97	39		23.2						31.4	5.4	○	138
-170-M 42	2				170	42	28	71	17.4	36	50		140	3.1	24.8	2.4	○	134
-195-M 67					195	67	30	69	20	32	46		166	2.9	28	4	○	137
-M 97	1					97	69	—	23.2		—			2.5	31.5	6.3	○	139
-M127					127	39			26.3					2.4	35.3	7.3	○	141
-225-M 97	2				225	97	30	69	23.2		46		196	3	31.9	6	○	140
-M127	1				127	69	—		26.3		—			2.6	35.4	8.5	○	142
-M157					157	39			29.5	42				2.7	39.1	8.1	○	144
-255-M127	2				255	127	30	69	26.3	32	46		226	3.1	35.7	8.2	▲	143
-M157	1				157	69	—		29.5	42	—			2.9	39.3	8.7	○	145
-285-M157	2				285		28	71			56		256	3.6	39.6	8.6	○	146
-SLRB8- 90-M 22	1	8	18	5	90	22	39	—	20.3	32	—	24	61	2.2	21.8	0.7	×	147
-110-M 42					110	42			22.4				81	2.3	24.4	1.1	○	150
-120-M 22					120	22	69		20.3				91	2.4	22	1	×	148
-135-M 67					135	67	39		25				106		27.6	1.8	○	153
-140-M 42					140	42	69		22.4				111		24.5	1.6	○	151
-150-M 22	2				150	22	30	69	20.3		46		121	2.9	22.3	1	×	149
-165-M 67	1				165	67	69	—	25		—		136	2.5	27.8	2.4	○	154
-170-M 42	2				170	42	28	71	22.4	36	50		140	3.1	24.9	1.3	○	152
-195-M 67					195	67	30	69	25	32	46		166	3	28.1	2.2	○	155
-SLFB8- 90-M 22	1	8	18	5	90	22	39	—	20.3	36	—	24	60	2.3	21.8	0.7	×	156
 -110-M 42					110	42			22.4	32			81		24.4	1.1	○	159
-120-M 22					120	22	69		20.3				91	2.4	22	1	×	157
-135-M 67					135	67	39		25	36			105		27.6	1.7	○	162
-140-M 42					140	42	69		22.4				110	2.6	24.5	1.3	○	160
A100 -150-M 22	2				150	22	30	69	20.3	32	46		121	2.9	22.3	1	×	158
-165-M 67	1				165	67	69	—	25		—		136	2.5	27.8	2.4	○	163
-170-M 42	2				170	42	30	69	22.4		46		141	2.9	24.9	1.5	○	161
-195-M 67					195	67			25				166	3	28.1	2.2	○	164
-SLSA8-165 CV	3	8	11	1.5	165	136	—	—	85	—	—	24	136	3.7	30.7	1.4	○	165
-195 CV					195	166							166		31	2.3	○	166
-225 CV					225	196							196	4.6	35.3		○	167
-255 CV					255	226							226		35.9	3.6	▲	168
-285 CV					285	256							256	4.9	37.4	4.8	○	169
-315 CV					315	286							286	5.7	41.9	5	○	170
-345 CV					345	316							311	6.1	45.1	6	○	171
-SLRA8-195 CV	3	8	16	4	195	166	—	—	85	—	—	24	166	3.7	28.5	1.4	○	172
-225 CV					225	196							196	4.4	32.3	1.6	○	173
-255 CV					255	226							226	4.6	33.6	2.2	▲	174
-285 CV					285	256							256	4.8	34.8	3	○	175
-SLFA8-195 CV	3	8	16	4	195	166	—	—	85	—	—	24	166	3.7	28.5	1.4	○	176
 -225 CV					225	196							196	4.4	32.3	1.6	○	177
-255 CV					255	226							226	4.6	33.6	2.2	▲	178
-285 CV					285	256							256	4.8	34.8	3	○	179



缩略图

型号	Fig.	φD	φC	t	L	M	L ₁	L ₂	φC ₁	φC ₂	φC ₃	H	h	Kg	N	S		
A100-SLSA10-110-M 42	1	10	13	1.5	110	42	39	—	17.4	25	—	30	81	2.2	24.6	2.7	○	180
-135-M 67					135	67			20	32			106	2.3	28.5	4.1		183
-140-M 42					140	42	69		17.4	25			111	2.2	24.8	3.8		181
-165-M 67					165	67			20	36			135	2.5	28.6	4.4		184
-M 97						97	39		23.2	32			136	2.3	33.2	6.2		186
-170-M 42	2				170	42	28	71	17.4	36	50		140	3.1	25.1	2.5		182
-195-M 67					195	67	30	69	20	32			166	2.9	29	4.6		185
-M 97	1					97	69	—	23.2					2.5	33.3	7.1		187
-225-M 97	2				225		30	69					196	3	33.7	6.9	▲	188
-SLSB10-110-M 42	1	10	16	3	110	42	39	—	20.4	32	—	30	81	2.3	25.8	1.2	○	189
-135-M 67					135	67			23				106		30.4	2.5		192
-140-M 42					140	42	69		20.4				111	2.4	25.9	2		190
-165-M 67					165	67			23				136	2.5	30.5	3.2		193
-M 97						97	39		26.2					2.4	35.9	3.8		195
-170-M 42	2				170	42	30	69	20.4			46	141	2.9	26.3	1.9		191
-195-M 67					195	67			23				166		30.9	3		194
-M 97	1					97	69	—	26.2					2.6	36.1	4.8		196
-M127						127	39		29.3	42					42.1	4.6		198
-225-M 97	2				225	97	30	69	26.2	32	46		196	3	36.4	4.5	▲	197
-M127	1					127	69	—	29.3	42	—			2.9	42.5	5		199
-M157						157	39		32.5					2.8	47.7	5.7		201
-255-M127					255	127	99		29.3	50			225	3.5	42.8	5		200
-M157						157	69		32.5	42			226	3	48.1	6.2		202
-285-M157	2				285		28	71				56	256	3.7	48.4	6.1		203
-SLRB10- 90-M 22	1	10	22	6	90	22	39	—	24.3	32	—	30	61	2.3	22.2	0.6	×	204
-110-M 42					110	42			26.4				81		25.9	0.9	○	207
-120-M 22					120	22	69		24.3				91	2.4	22.3		×	205
-135-M 67					135	67	39		29	42			106	2.5	30.5	1.1	○	210
-140-M 42					140	42	69		26.4	32			111		26	1.4		208
-150-M 22	2				150	22	28	71	24.3	36	50		120	3.1	22.7	0.7	×	206
-165-M 67	1				165	67	69	—	29	42	—		136	2.8	30.6	1.3	○	211
-170-M 42	2				170	42	28	71	26.4	36	50		140	3.2	26.3	1		209
-195-M 67					195	67			29	42	56		166	3.5	31	1.3		212
-SLFB10- 90-M 22	1	10	22	6	90	22	39	—	24.3	32	—	30	61	2.3	22.2	0.6	×	213
 -110-M 42					110	42			26.4				81		25.9	0.9	○	216
-120-M 22					120	22	69		24.3	32			91	2.4	22.3		×	214
-135-M 67					135	67	39		29	36			105	2.5	30.5	1.2	○	219
-140-M 42					140	42	69		26.4				110	2.6	26	1.1		217
-150-M 22	2				150	22	30	69	24.3	32	46		121	2.9	22.7	0.9	×	215
-165-M 67	1				165	67	69	—	29	36	—		135	2.7	30.6	1.6	○	220
-170-M 42	2				170	42	30	69	26.4	32	46		141	2.9	26.3	1.3		218
-195-M 67					195	67	28	71	29	42	56		166	3.5	31			221
A100-SLSA10-165 CV	3	10	13	1.5	165	136	—	—	85	—	—	30	136	3.5	29.4	1.4	○	222
-195 CV					195	166							166	4.3	33.6	1.5		223
-225 CV					225	196							196	4.2	33.4	2.4		224
-255 CV					255	226							226	4.5	34.3	3.5	▲	225
-285 CV					285	256							251	5.1	38.3	3.6		226
-315 CV					315	286							286		39.9	4.8		227
-345 CV					345	316							311	5.9	42.7	5.5		228
-SLRA10-165 CV	3	10	19	4.5	165	136	—	—	85	—	—	30	136	3.5	27.6	1	○	229
-195 CV					195	166							166	4	30.1	1.1		230
-225 CV					225	196							196	4.1	31.1	1.6		231
-255 CV					255	226							226	4.9	35.3	1.7	▲	232
-285 CV					285	256							256	5	36.2	2.4		233
-SLFA10-165 CV	3	10	19	4.5	165	136	—	—	85	—	—	30	136	3.5	27.6	1	○	234
 -195 CV					195	166							166	4	30.1	1.1		235
-225 CV					225	196							196	4.1	31.1	1.6		236
-255 CV					255	226							226	4.9	35.3	1.7	▲	237
-285 CV					285	256							256	5	36.2	2.4		238

特点

加热装置

一体型 3"
一体型 CURVE

一体型系列

2 体型系列

UNO

强力型 热媒刀嘴

Z


直柄延长杆


相关商品

周边机器

参考资料

型号	Fig.	φD	φC	t	L	M	L ₁	L ₂	φC ₁	φC ₂	φC ₃	H	h	Kg	N	S	缩略图	特点
A100-SLSA12-110-M 42	1	12	15	1.5	110	42	39	—	19.4	32	—	30	79	2.2	27	1.9		239
-135-M 67					135	67			22				104	2.3	32.5	3.4		242
-140-M 42					140	42	69		19.4				109	2.4	27.2	2.4		240
-165-M 67					165	67			22				134		32.6	4.1		243
-M 97						97	39		25.2					2.3	39.4	5.1		245
-170-M 42	2				170	42	28	71	19.4	36	50		135	3.1	27.5	2.1		241
-195-M 67					195	67	30	69	22	32	46		164	2.9	32.9	3.9		244
-M 97	1					97	69	—	25.2	36	—		160	2.7	39.6	5.5		246
-225-M 97	2				225		30	69		32	46		194	3	39.9	5.8	▲	247
-SLSB12-110-M 42	1	12	19	3.5	110	42	39	—	23.4	32	—	30	79	2.3	28.4	1.2	○	248
-135-M 67					135	67			26				104		34.7	2		251
-140-M 42					140	42	69		23.4				109	2.4	28.5	1.7		249
-165-M 67					165	67			26				134	2.5	34.8	2.7		252
-M 97						97	39		29.2	42			133	2.6	42.9	2.5		254
-170-M 42	2				170	42	28	71	23.4	36	50		135	3.1	28.9	1.4		250
-195-M 67					195	67	30	69	26	32	46		164	3	35.2	2.5		253
-M 97	1					97	69	—	29.2	50	—		160	3.1	43.2	2.6		255
-M127						127	39		32.3	42			163	2.7	50.4	3.3		257
-225-M 97					225	97	99		29.2	50			190	3.4	43.6	2.8	▲	256
-M127						127	69		32.3	42			192	3	50.8	3.8		258
-M157						157	39		35.5				193	2.9	58	4.2		260
-255-M127	2				255	127	28	71	32.3		56		222	3.6	51.1	3.7		259
-M157	1					157	69	—	35.5		—			3.1	58.3	4.8		261
-285-M157	2				285		28	71			56		252	3.8	58.7	4.7		262
A100-SLRB12- 90-M 22	1	12	26	7	90	22	39	—	28.3	42	—	30	58	2.4	26.5	0.4	×	263
-110-M 42					110	42			30.4				78	2.5	29.2	0.6		266
-120-M 22					120	22	69		28.3				87	2.6	26.8	0.5		264
-135-M 67					135	67	39		33				103		35.5	0.9		269
-140-M 42					140	42	69		30.4				107	2.7	29.6	0.8		267
-150-M 22					150	22	99		28.3	50			117	3.3	27.2	0.5		265
-165-M 67					165	67	69		33	42			132	2.9	35.8	1.1		270
-170-M 42					170	42	99		30.4	50			135	3.3	29.9	0.8		268
-195-M 67	2				195	67	28	71	33	42	56		162	3.5	36.2	1.1		271
-SLFB12- 90-M 22	1	12	26	7	90	22	39	—	28.3	42	—	30	58	2.4	26.5	0.4	×	272
-110-M 42					110	42			30.4				78	2.5	29.2	0.6		275
-120-M 22					120	22	69		28.3				87	2.6	26.8	0.5		273
-135-M 67					135	67	39		33				103		35.5	0.9		278
-140-M 42					140	42	69		30.4	50			105	3	29.6	0.6		276
-150-M 22	2				150	22	28	71	28.3	42	56		117	3.3	27.2	0.5		274
-165-M 67	1				165	67	69	—	33		—		132	2.9	35.8	1.1		279
-170-M 42					170	42	99		30.4	50			135	3.3	29.9	0.8		277
-195-M 67	2				195	67	28	71	33	42	56		162	3.5	36.2	1.1		280
-SLSA12-165 CV	3	12	15	1.5	165	136	—	—	85	—	—	30	133	4.2	34.1	1.2	○	281
-195 CV					195	166							163	4.1	33.6			282
-225 CV					225	196							175	4.8	38.3	1.8		283
-255 CV					255	226							190		37.8	2.6	▲	284
-285 CV					285	256							251	5.5	42.5	3.5		285
-315 CV					315	286							281	5.9	44.6	4.3		286
-345 CV					345	316							311	6.2	46.7	5.3		287
-SLRA12-165 CV	3	12	22	5	165	136	—	—	85	—	—	30	133	3.6	27.9	0.8	×	288
-195 CV					195	166							163	4.4	32.2			289
-225 CV					225	196							159		32.7	1.3	○	290
-255 CV					255	226							221	4.6	36.1	1.6	▲	291
-285 CV					285	256							251	5	38.5	2.1		292
-SLFA12-165 CV	3	12	22	5	165	136	—	—	85	—	—	30	133	3.6	27.9	0.8	×	293
-195 CV					195	166							163	4.4	32.2			294
-225 CV					225	196							159		32.7	1.3	○	295
-255 CV					255	226							221	4.6	36.1	1.6	▲	296
-285 CV					285	256							251	5	38.5	2.1		297

型号	Fig.	φD	φC	t	L	M	L ₁	L ₂	φC ₁	φC ₂	φC ₃	H	h	Kg	N	S	编略图
A100-SLSB16-110-M 42	1	16	24	4	110	42	39	—	28.4	42	—	32	78	2.4	34.7	0.7	298
-135-M 67					135	67			31				103	2.5	45	1.2	301
-140-M 42					140	42	69		28.4				107	2.7	35	0.9	299
-165-M 67					165	67			31				132	2.8	45.4	1.4	302
-M 97						97	39		34.2				133	2.7	57.4	1.7	304
-170-M 42					170	42	99		28.4	50			135	3.2	35.4	0.9	300
-195-M 67					195	67			31				160	3.3	45.7	1.4	303
-M 97						97	69		34.2	42			162	2.9	57.8	2.1	305
-M127						127	39		37.3	50			160	3	69.8	2.2	307
-225-M 97					225	97	99		34.2				190	3.5	58.1	2.1	306
-M127						127	69		37.3	53				3.4	70.2	2.3	308
-M157						157	39		40.5				193	3.3	82.3	2.6	310
-255-M127	2				255	127	28	71	37.3		67		220	4.3	70.6	2.3	309
-M157	1					157	69	—	40.5		—			3.7	82.6	2.9	311
-285-M157	2				285		28	71			67		250	4.6	83		312
-SLRB16- 90-M 22	1	16	32	8	90	22	39	—	34.3	42	—	32	58	2.4	26.5	0.4	313
-110-M 42					110	42			36.4				78	2.5	34.8	0.5	316
-120-M 22					120	22	69		34.3				87	2.7	26.9		314
-135-M 67					135	67	39		39				103		45.2	0.7	319
-140-M 42					140	42	69		36.4				107	2.8	35.2		317
-150-M 22	2				150	22	28	71	34.3		56		117	3.4	27.2	0.5	315
-165-M 67	1				165	67	69	—	39		—		132	3	45.5	1	320
-170-M 42	2				170	42	28	71	36.4		56		137	3.5	35.5	0.7	318
-195-M 67					195	67			39				162	3.6	45.9	0.9	321
-SLFB16- 90-M 22	1	16	32	8	90	22	39	—	34.3	42	—	32	58	2.4	26.5	0.4	322
 -110-M 42					110	42			36.4				78	2.5	34.8	0.5	325
-120-M 22					120	22	69		34.3				87	2.7	26.9		323
-135-M 67					135	67	39		39				103		45.2	0.7	328
-140-M 42					140	42	69		36.4				107	2.8	35.2		326
-150-M 22	2				150	22	28	71	34.3		56		117	3.4	27.2	0.5	324
-165-M 67	1				165	67	69	—	39		—		132	3	45.5	1	329
-170-M 42	2				170	42	28	71	36.4		56		137	3.5	35.5	0.7	327
-195-M 67					195	67			39				162	3.6	45.9	0.9	330
-SLSB16-165 CV	3	16	21	2.5	165	136	—	—	85	—	—	32	131	4.2	34.2	0.6	331
-195 CV					195	166							161	4	33.7	1.1	332
-225 CV					225	196							191	4.8	38.4	1.2	333
A100 -255 CV					255	226							221	4.7	38	2	334
-285 CV					285	256							251	5.5	42.6		335
-315 CV					315	286							281	5.9	44.8	2.6	336
-345 CV					345	316							311	6.2	46.9	3.3	337
A100-SLSB20-110-M 42	1	20	29	4.5	110	42	39	—	33.4	42	—	40	78	2.5	37.4	0.6	338
-135-M 67					135	67			36				103	2.6	52.8	0.9	341
-140-M 42					140	42	69		33.4				107	2.7	37.8	0.8	339
-165-M 67					165	67			36				132	2.8	53.2	1.2	342
-M 97						97	39		39.2	53			133	2.9	71.3	1.1	344
-170-M 42	2				170	42	28	71	33.4	42	56		137	3.4	38.1	0.8	340
-195-M 67					195	67			36				162	3.5	53.5	1.2	343
-M 97	1					97	69	—	39.2	53	—			3.3	71.7	1.3	345
-M127						127	39		42.3				163	3.2	91	1.5	347
-225-M 97	2				225	97	28	71	39.2		67		190	4.3	72	1.3	346
-M127	1					127	69	—	42.3	50	—			3.5	91.4	1.9	348
-M157						157	39		45.5	53			193		109.6		350
-255-M127	2				255	127	28	71	42.3		67		220	4.5	91.8	1.8	349
-M157	1					157	69	—	45.5		—			3.9	109.9	2.2	351
-285-M157	2				285		28	71			67		250	4.8	110.3		352

型号	Fig.	φD	φC	t	L	M	L ₁	L ₂	φC ₁	φC ₂	φC ₃	H	h	Kg	N	S	缩略图
A100-SLRB20-110-M42	1	20	38	9	110	42	39	—	42.4	53	—	40	78	2.8	37.5	0.3	353
-135-M67					135	67			45				103	3.1	53	0.5	356
-140-M42					140	42	69		42.4				105	3.2	37.9	0.4	354
-165-M67					165	67			45				130	3.5	53.3	0.6	357
-170-M42	2				170	42	28	71	42.4	53	67		135	4.1	38.2	0.4	355
-195-M67					195	67			45				160	4.4	53.7	0.6	358
-SLFB20-110-M42	1	20	38	9	110	42	39	—	42.4	53	—	40	78	2.8	37.5	0.3	359
 -135-M67					135	67			45				103	3.1	53	0.5	362
-140-M42					140	42	69		42.4				105	3.2	37.9	0.4	360
-165-M67					165	67			45				130	3.5	53.3	0.6	363
-170-M42	2				170	42	28	71	42.4		67		135	4.1	38.2	0.4	361
-195-M67					195	67			45				160	4.4	53.7	0.6	364
-SLSB20-165 CV	3	20	26	3	165	136	—	—	85	—	—	40	132	4	33.6	0.6	365
-195 CV					195	166							161	4.9	38.1	0.7	366
-225 CV					225	196							191	4.6	37.4	1.2	367
A100 -255 CV					255	226							221	5.5	42.1	1.3	368
-285 CV					285	256							251	5.2	41.2	2.1	369
-315 CV					315	286							281	6.1	46	2.3	370
-345 CV					345	316							311	6.4	47.9	2.9	371
A100-SLRB25-110-M42	1	25	45	10	110	42	39	—	49.4	53	—	45	78	2.9	40.7	0.3	372
-140-M42					140		69						105	3.3	41	0.4	373
-170-M42	2				170		28	71			67		135	4.2	41.4		374
-SLFB25-110-M42	1	25	45	10	110	42	39	—	49.4	53	—	45	78	2.9	40.7	0.3	375
 -140-M42					140		69			50			105	3.2	41	0.5	376
-170-M42	2				170		28	71		53	67		135	4.2	41.4	0.4	377
A100-SLRB32-110-M42	1	32	54	11	110	42	39	—	58.4	63	—	50	77	3.2	26.9	0.2	378
-140-M42					140		69						107	3.7	33.4	0.3	379
-170-M42	2				170		28	71			77		132	4.9	42.8		380

■ 主轴锥孔用 清洁工具
STAR DUST

型号	CLT-A100-G3
----	-------------

☎ P.194



■ φ70 加热喷头 (HRB-03S-230AS)
SLRB32刀柄加热时必需品

型号	HRB-NZL70
----	-----------




HEAT ROBO Baby 3000S

φ3

特点
加热装置

一体型 3°
一体型 CURVE

2 体型 系列

UNO

强力型 热敏刀磨





























Z

直柄延长杆


相关商品

周边机器


参考资料

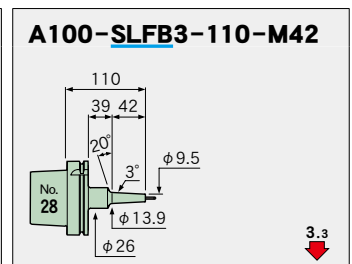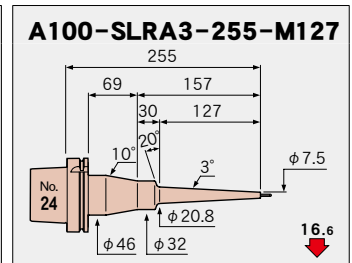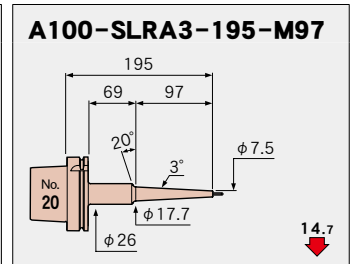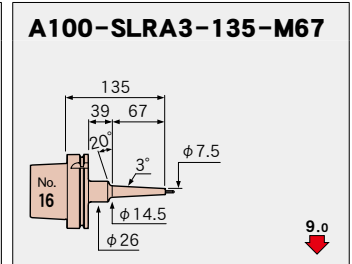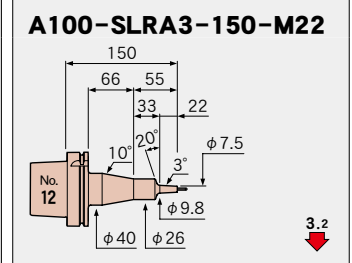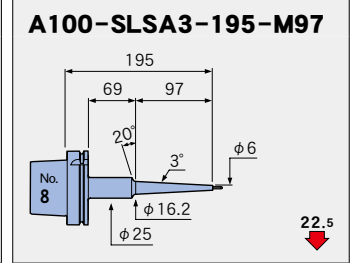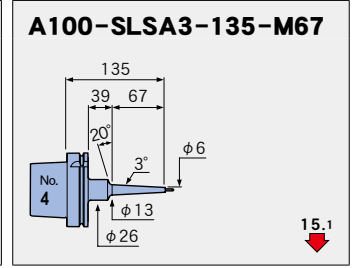


A100-SLFB3-140-M42




A100-SLFB3-170-M42




A100-SLFB3-135-M67



A100-SLFB3-165-M67




A100-SLFB3-195-M67




φ 4


A100-SLSA4-110-M42




A100-SLSA4-140-M42




A100-SLSA4-170-M42




A100-SLSA4-135-M67




A100-SLSA4-165-M67




A100-SLSA4-195-M67




A100-SLSA4-165-M97




A100-SLSA4-195-M97




A100-SLSA4-225-M97




A100-SLRA4-90-M22




A100-SLRA4-120-M22




A100-SLRA4-150-M22




A100-SLRA4-110-M42




A100-SLRA4-140-M42



























A100-SLRA4-170-M42




A100-SLRA4-135-M67



























φ6




























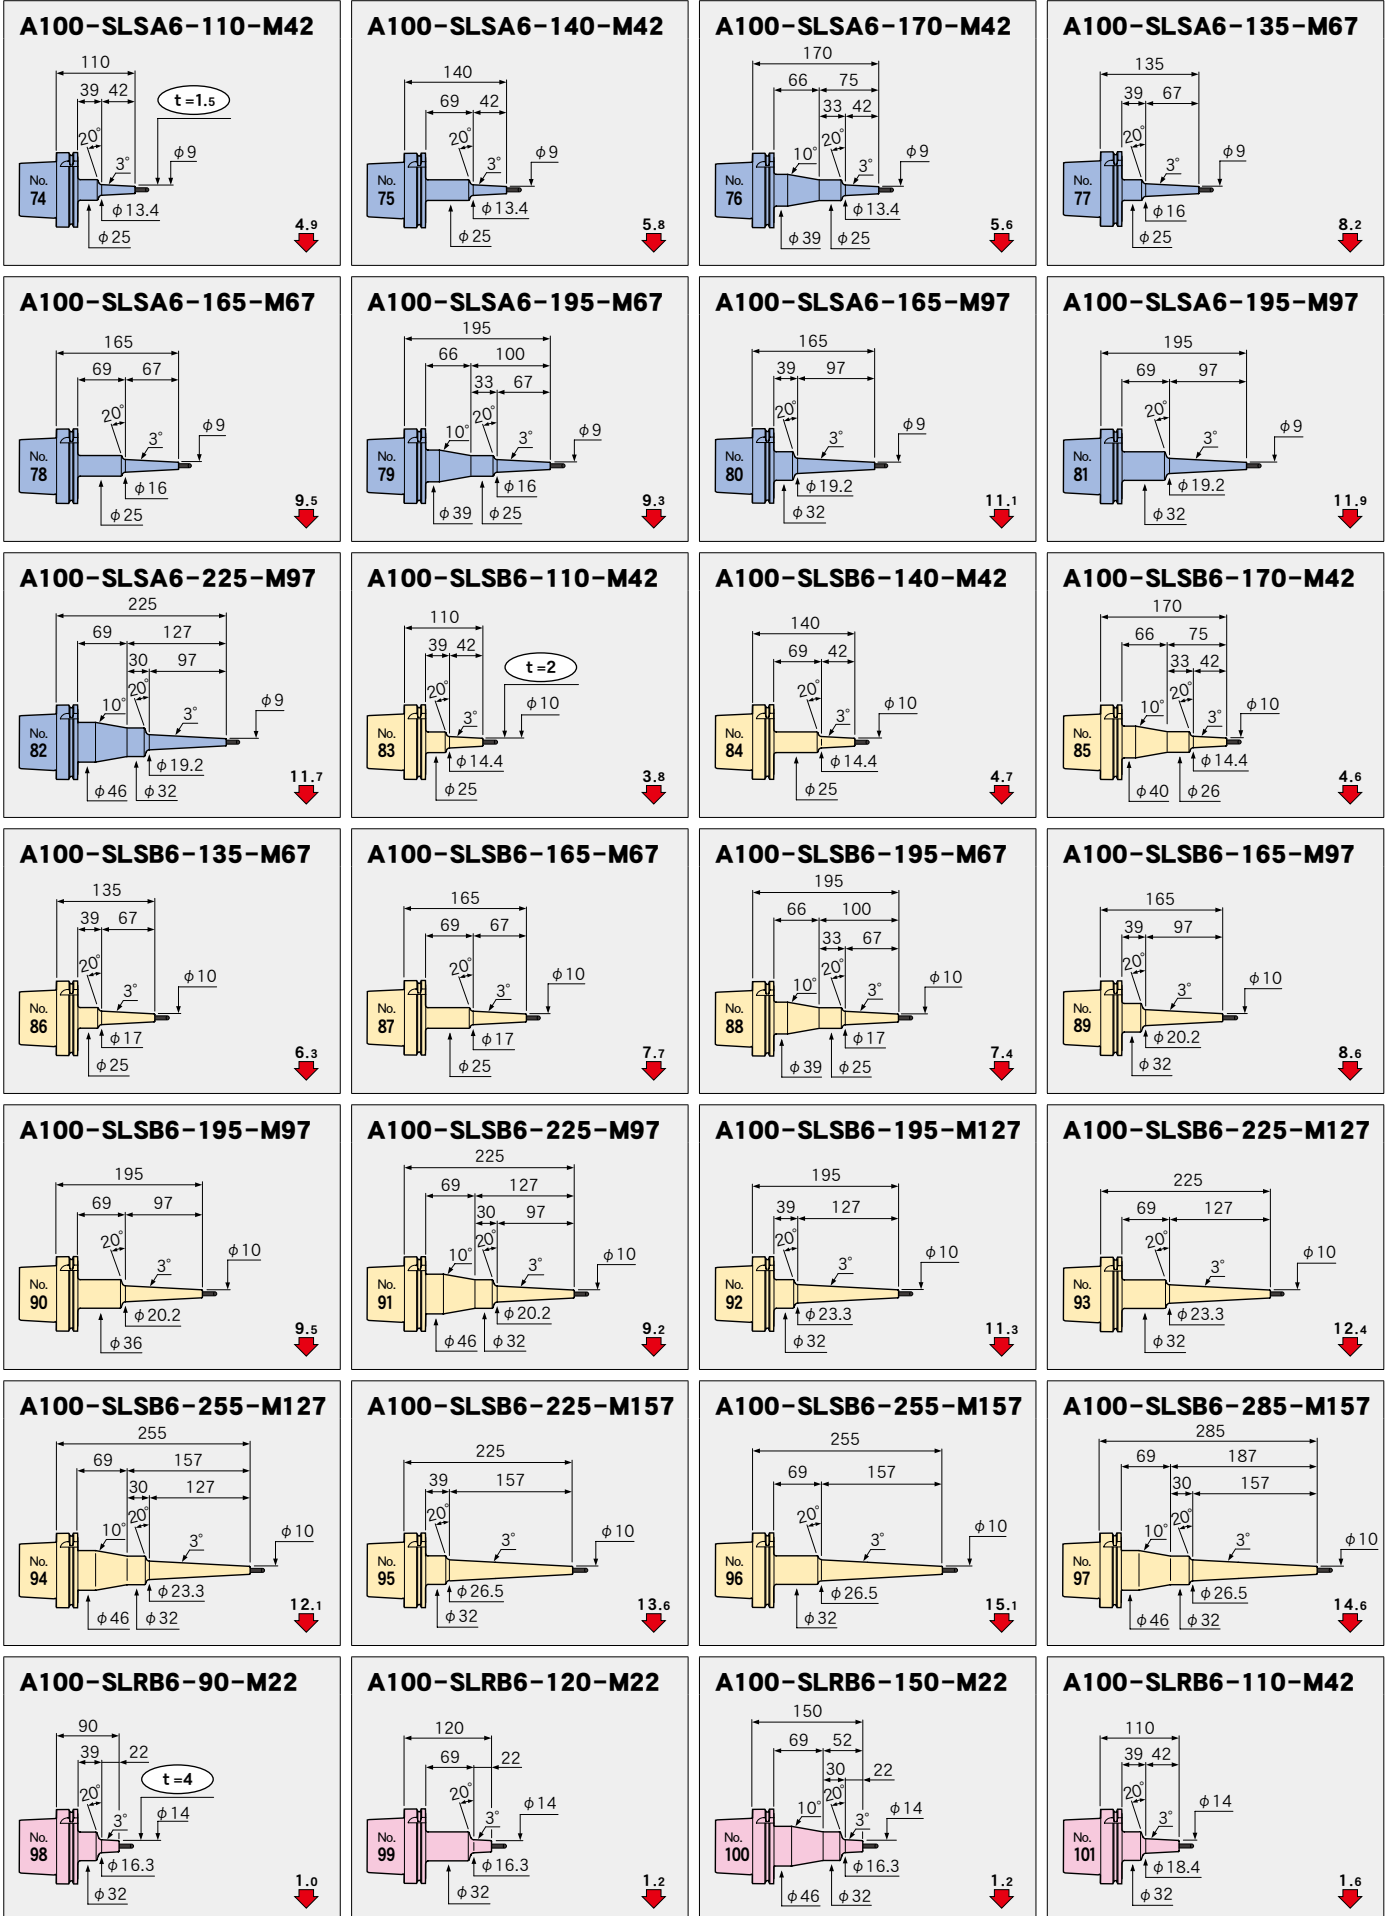


特点
加热装置
一体型 3°
一体型 CURVE
一体型系列
2 体型系列
UNO
强力型 热应力磨
Z
直柄延长杆
相关商品
周边机器
参考资料

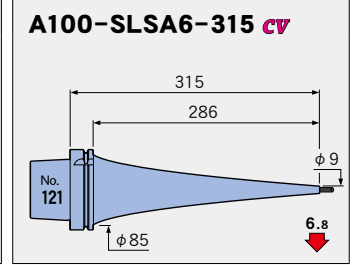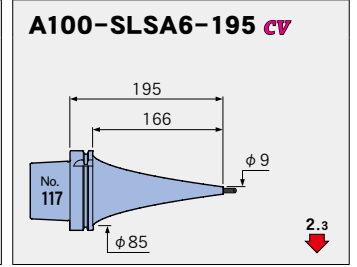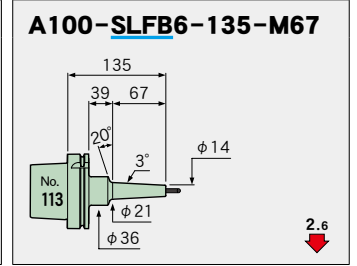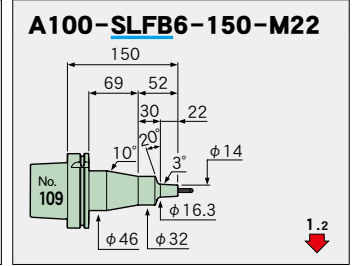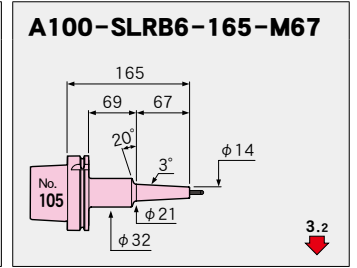


φ8

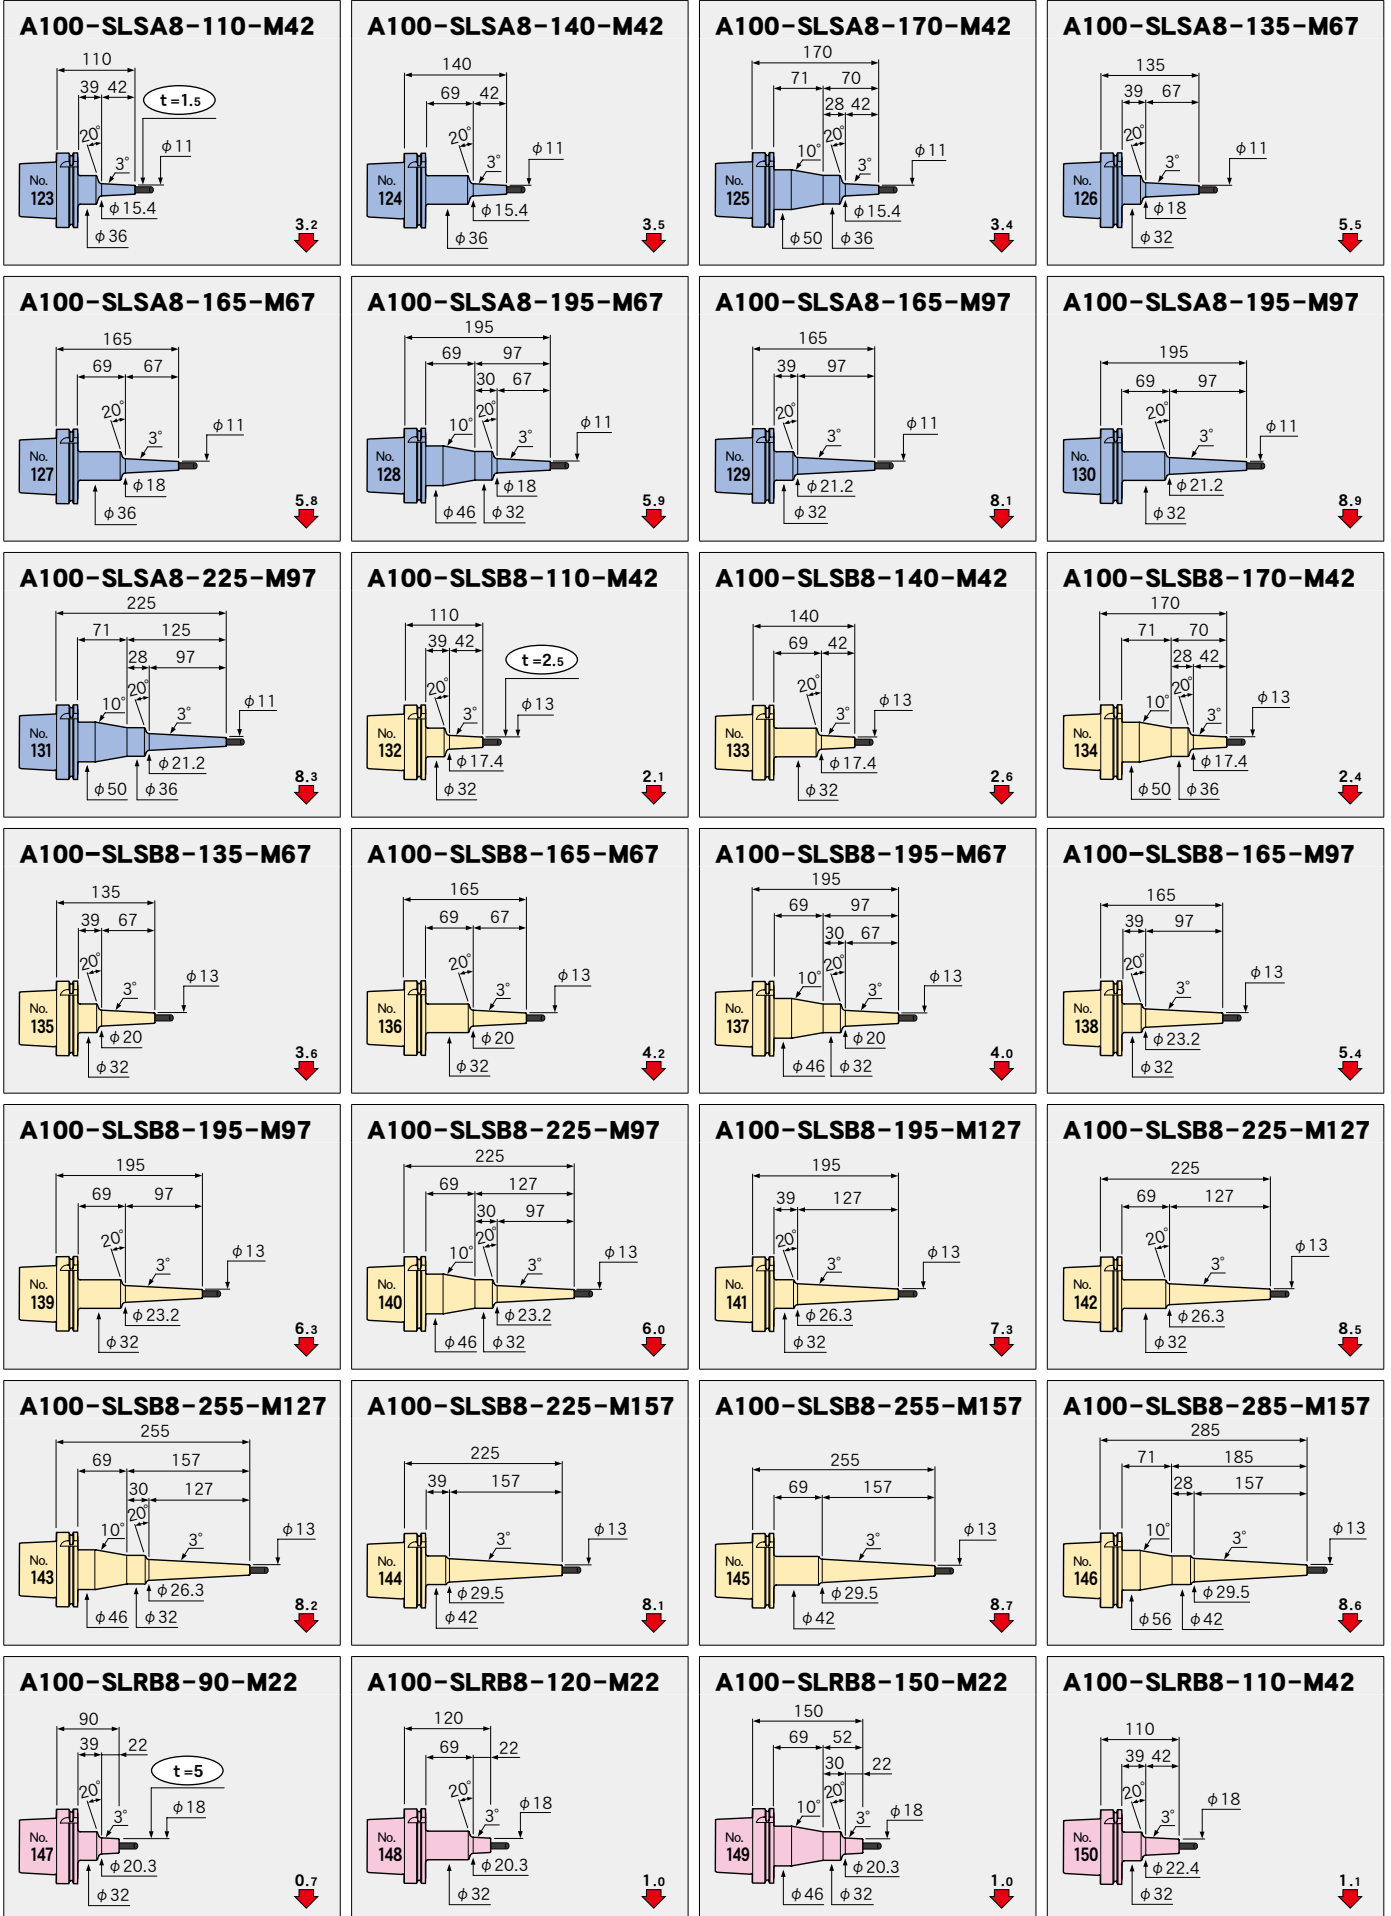




A100-SLFA8-285 CV




φ10


A100-SLSA10-110-M42




A100-SLSA10-140-M42




A100-SLSA10-170-M42




A100-SLSA10-135-M67




A100-SLSA10-165-M67




A100-SLSA10-195-M67




A100-SLSA10-165-M97




A100-SLSA10-195-M97




A100-SLSB10-225-M97




A100-SLSB10-110-M42




A100-SLSB10-140-M42




A100-SLSB10-170-M42




A100-SLSB10-135-M67




A100-SLSB10-165-M67




A100-SLSB10-195-M67




A100-SLSB10-165-M97




A100-SLSB10-195-M97




A100-SLSB10-225-M97
































A100-SLSB10-195-M127




A100-SLSB10-225-M127































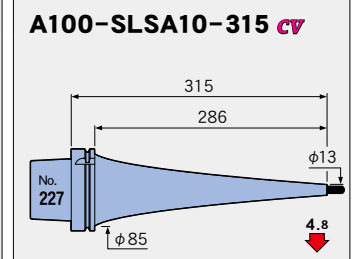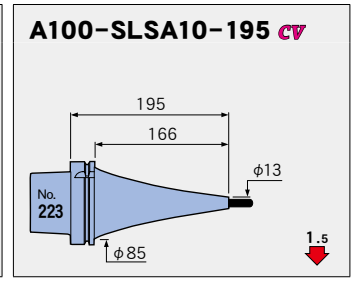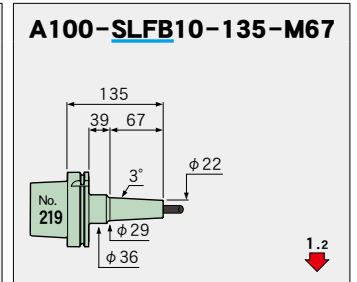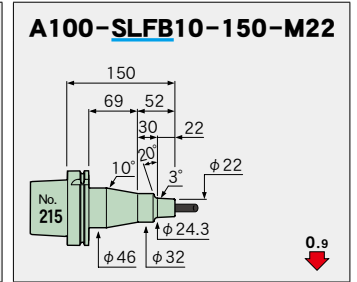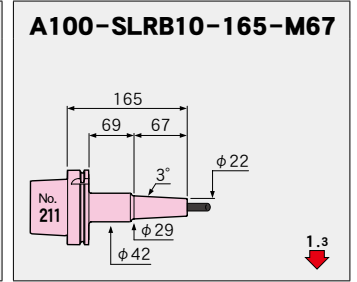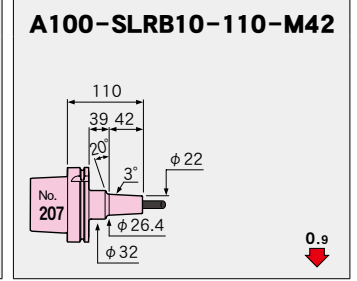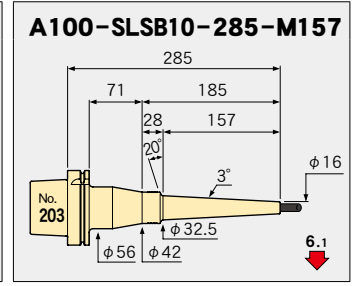


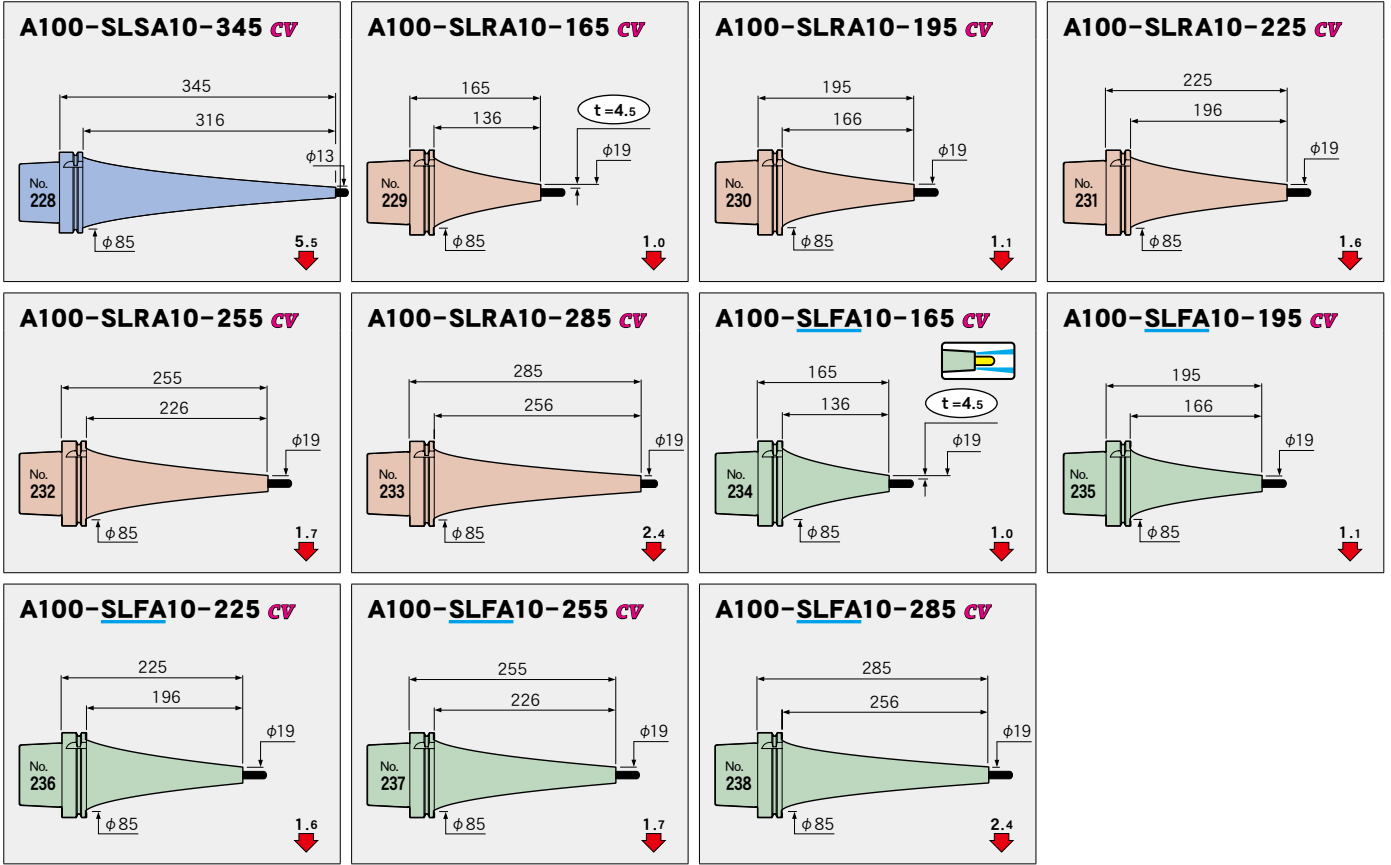

$\phi 12$

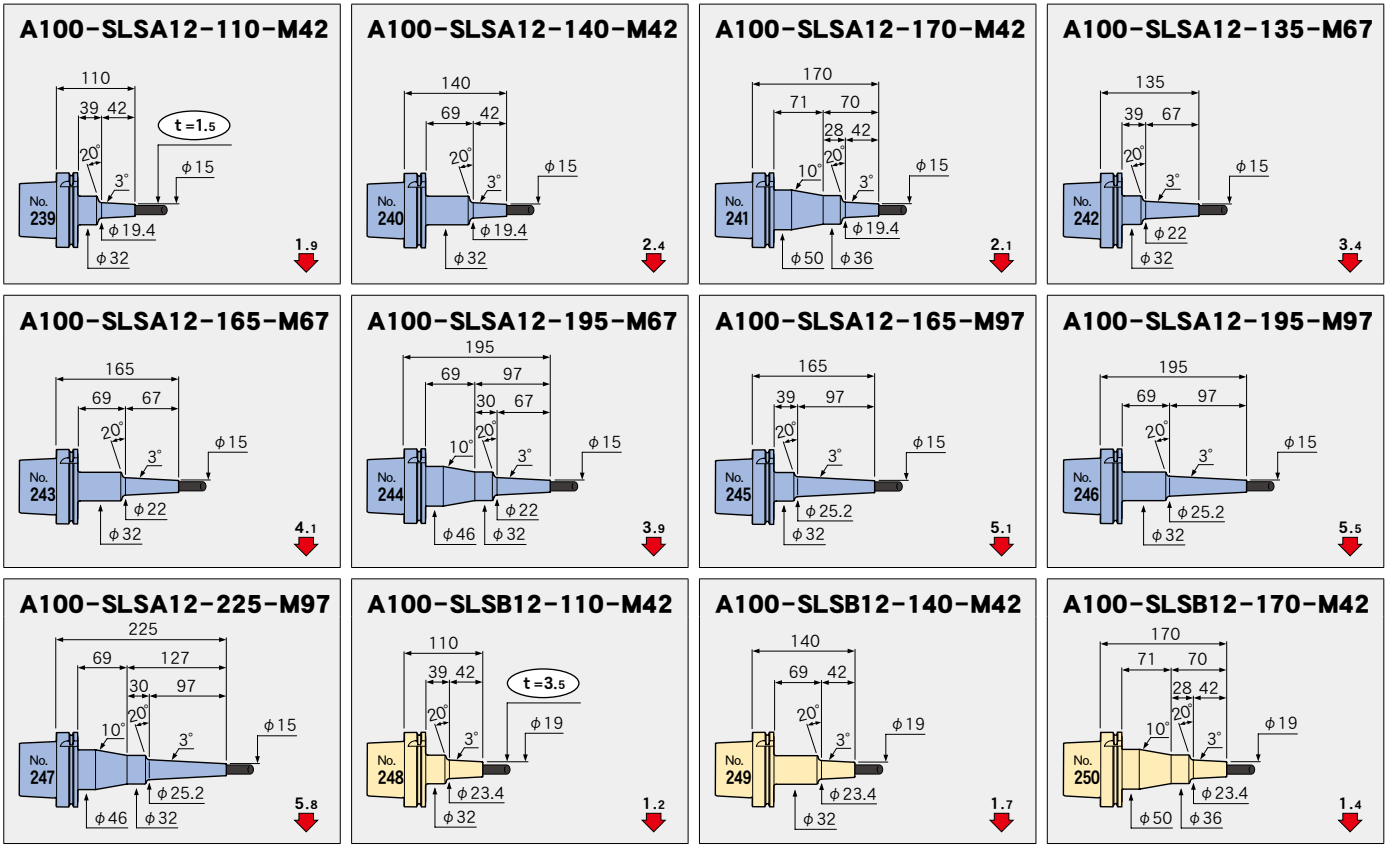

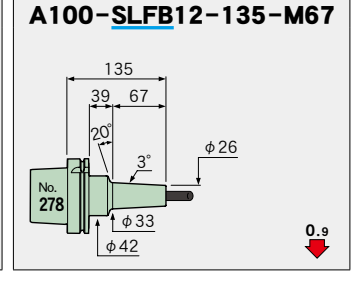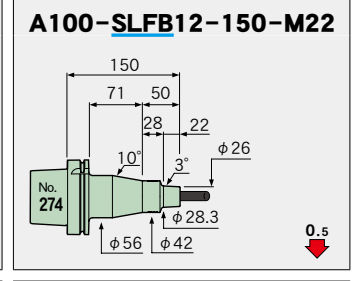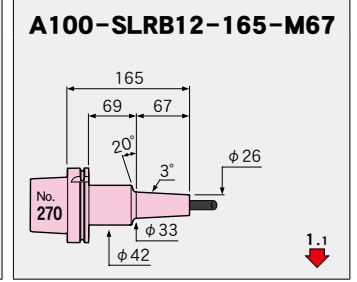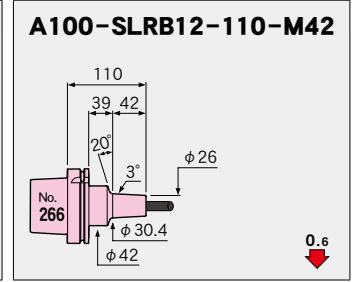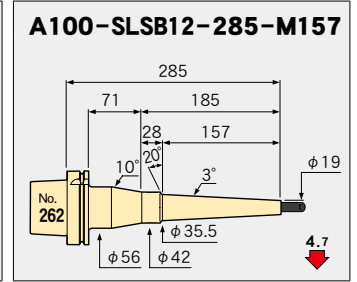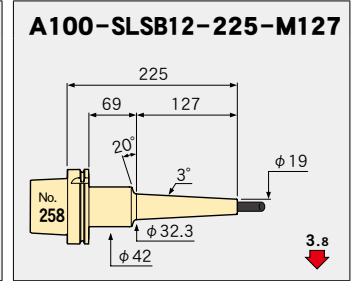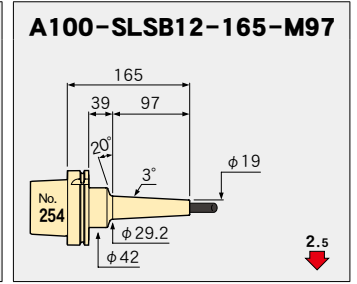

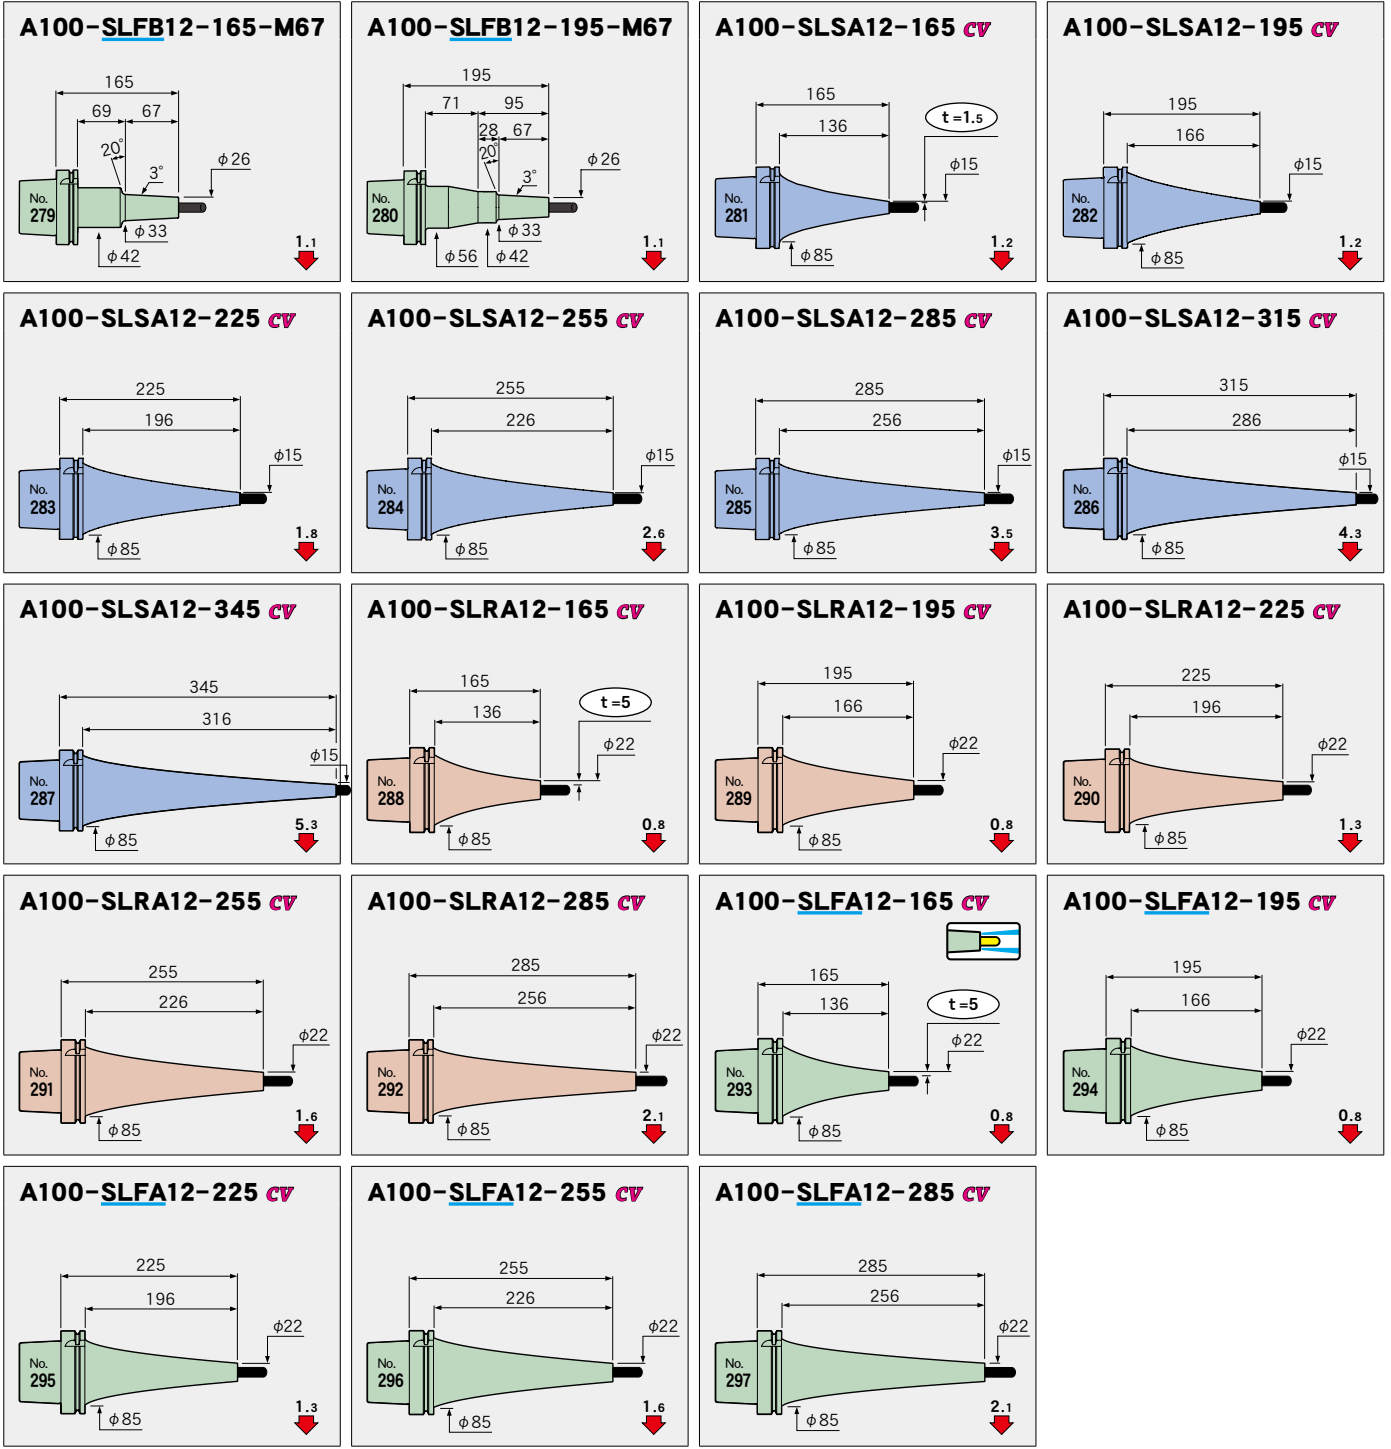

φ16

特点

加热装置

一体型 3°
一体型 CURVE

一体型系列

2 体型系列

UNO

强力型 热敏刀磨





























Z


直柄延长杆

相关商品


周边机器























参考资料

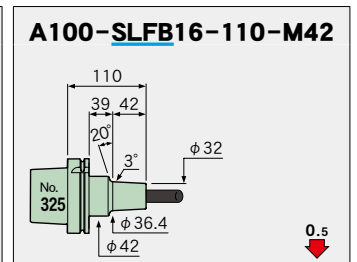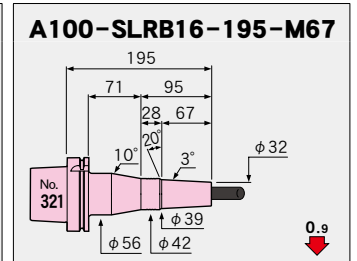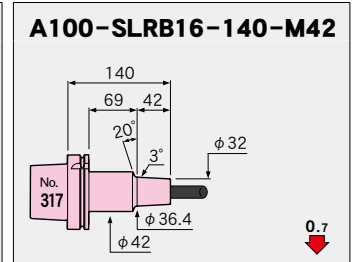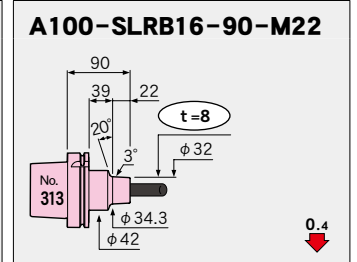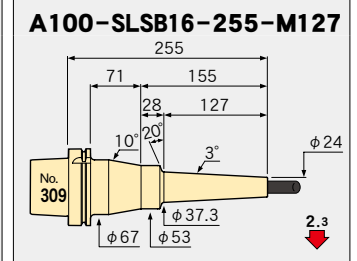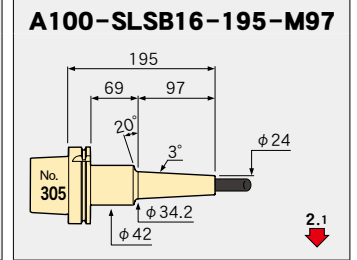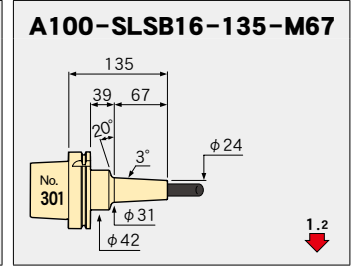






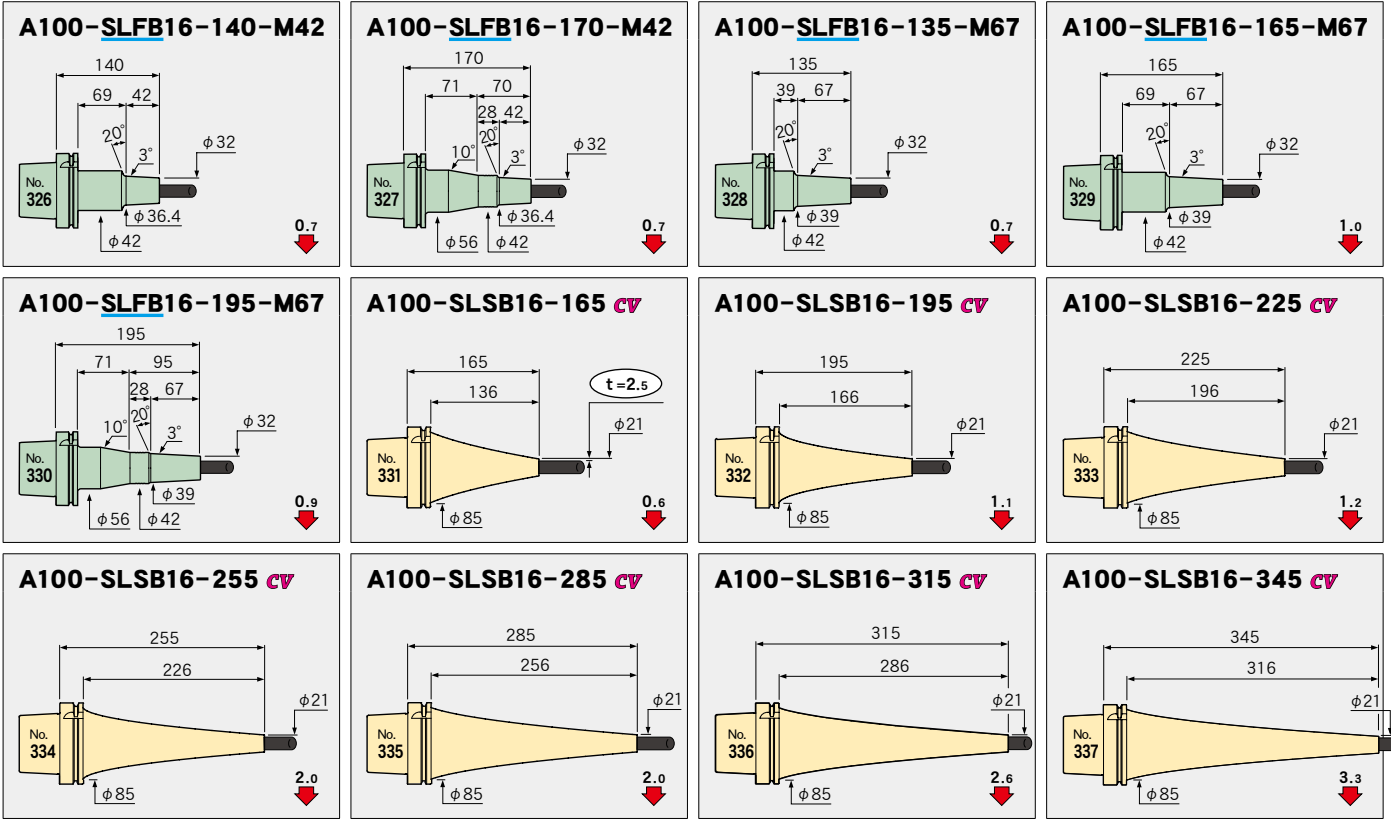


φ20



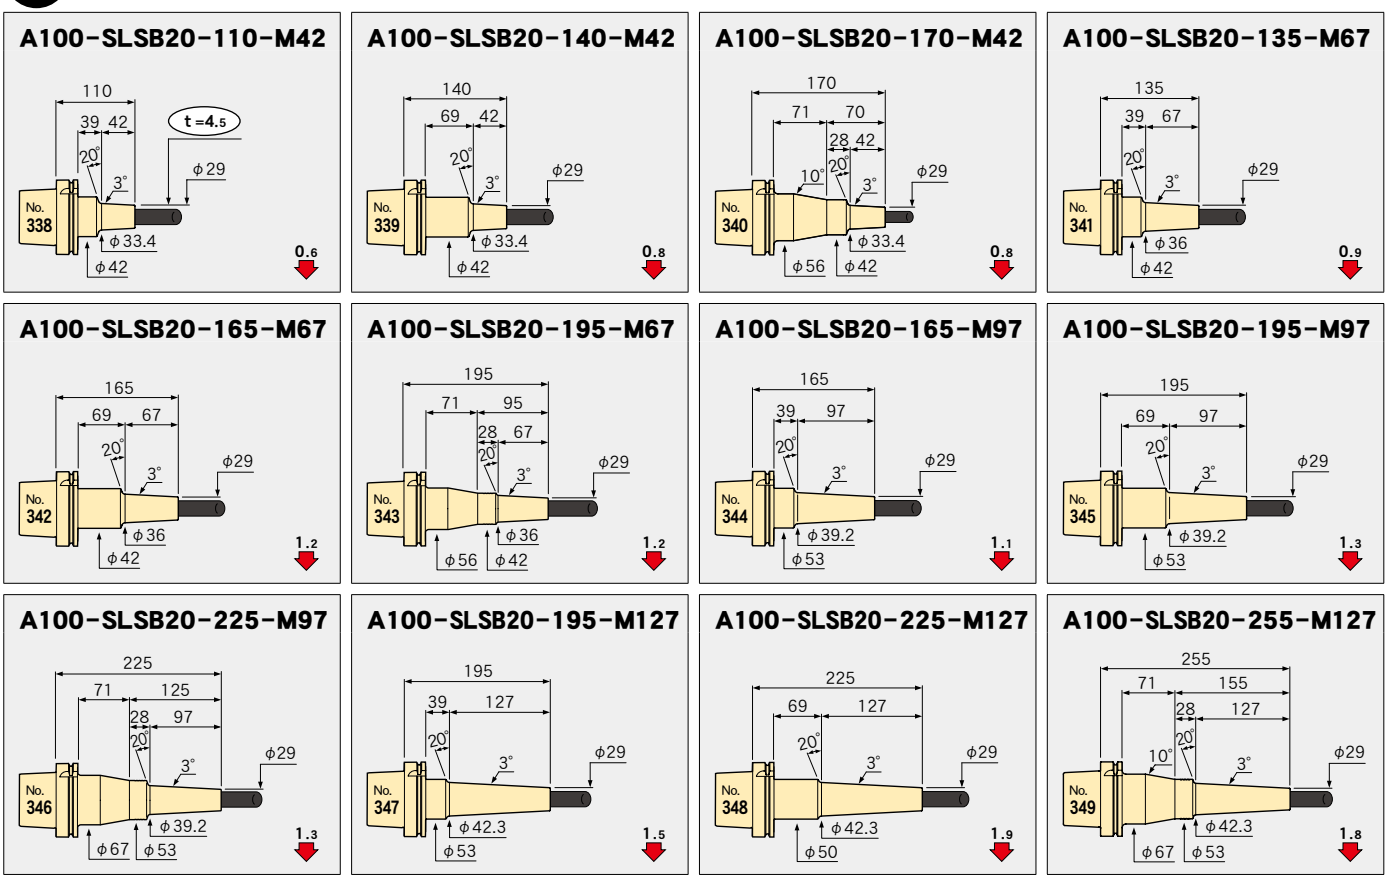


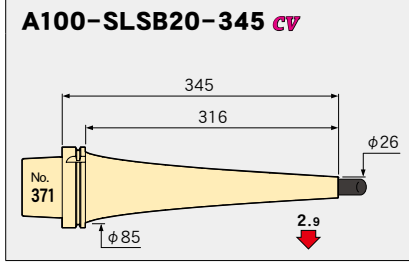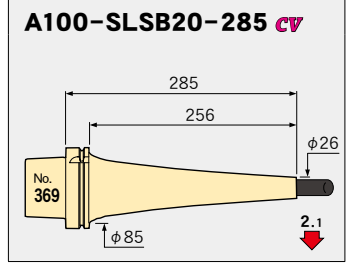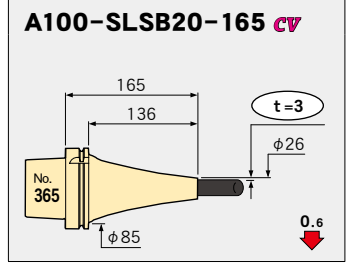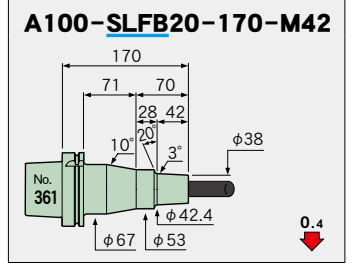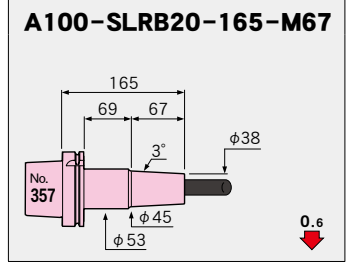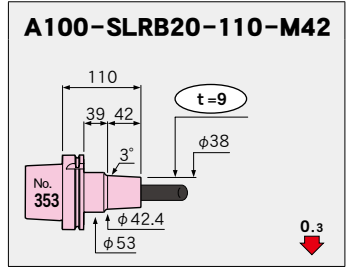

φ25

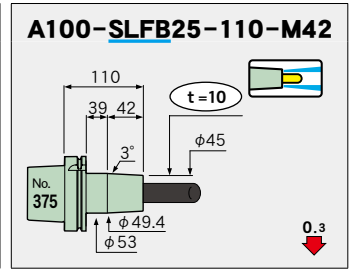

φ32



φ70 加热喷头 (HRB-03S-230AS)
SLRB32刀柄加热时必需品

型号	HRB-NZL70
----	-----------

HEAT ROBO Baby 3000S



深圳思诚资源科技有限公司
SHENZHEN SCZY TECHNOLOGY CO.,LTD.

电话/Tel: 0769-22186189
网址/Web: www.sczy.com
邮箱/E-mail: sales@sczy.com

地址/Adr: 广东省东莞市长安镇长青南路1号万科中心1906



微信公众平台

