

超高精度 液压夹头式刀柄 超细长型UP

夹持直径：φ3~φ6

追求极致精度的液压刀柄！

4倍直径前1μm以下的惊人跳动精度。

跳动精度
4倍直径前
1μm
以下






重复跳动精度

型号：HSK-E32-HDC4S-52UP


测量次数：30次

测量位置：4倍（16mm）直径前

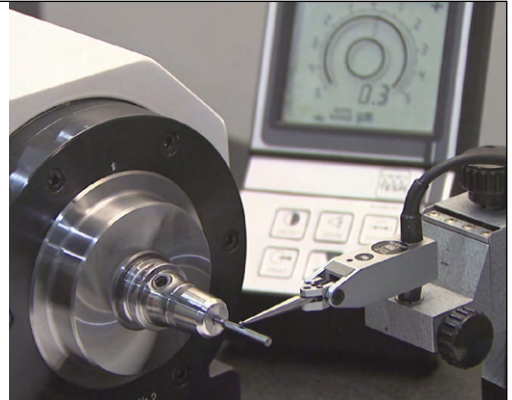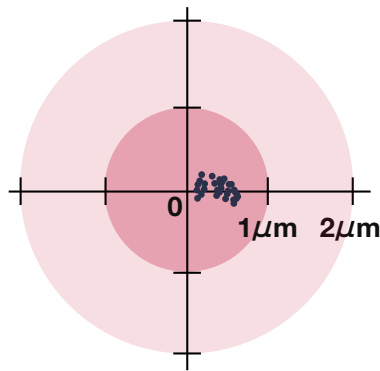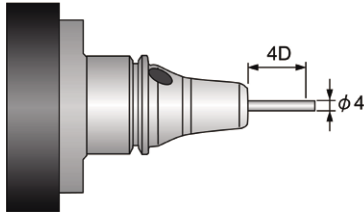

● 型号说明

HSK-E25 - **HDC** **3** **S** - **40** **UP**
 HSK基础柄型 液压刀柄 夹持直径 超细长型 L尺寸 超精密

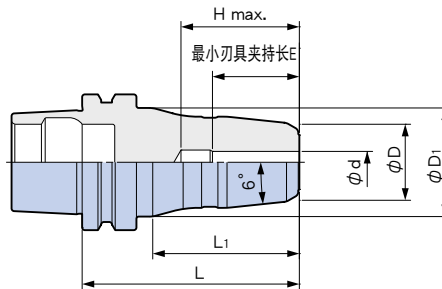

型号	夹持直径 φ _d	φ _D	φ _{D1}	L	L ₁	最小刀具夹持长 E	H max.	Max.min ⁻¹	质量 (kg)
HSK-E25-HDC3S-40UP	3	14	20	40	27	16	22	60,000	0.09
-HDC4S-40UP	4						21		
HSK-E32-HDC3S-52UP	3	14	26	52	29	16	28	45,000	0.19
-HDC4S-52UP	4								
-HDC6S-57UP	6			57	34	25	33		

1. 不适用于中心内冷。 2. 请使用刀柄直径公差在h6以内的刀具。

⚠ 请注意

- 请使用刀柄直径公差在h6以内的刀具。
- 请勿使用柄部有平面或缺口等的刀具。
- 不建议用立铣刀进行粗加工。
- 禁止空锁。
- 刀具插入长度不能小于最小刀具夹持长E。